



Caratteristiche tecniche

· Tile Performance Data · Caractéristique Technique · Technische Daten · Техническая Характеристика

Classificazione secondo EN 14411 ISO 13006 annesso G gruppo Bla con Ev ≤0,5 % - Classification in accordance with EN 14411 ISO 13006 annex G standards Bla with Ev ≤ 0,5% - Classification selon EN 14411 ISO 13006 annexe G groupe Bla avec Ev ≤0,5% - Klassifizierung gemäß EN 14411 ISO 13006 anlage G Gruppe Bla mit Ev ≤0,5% - Классификация в соответствии с EN 14411 ISO 13006, приложение G, стандарт Bla, где Ev ≤0,5%

Caratteristica Tecnica Tile Performance Data Caractéristique Technique Technische Daten Техническая Характеристика		Metodo di prova Tests method Méthode d'essai Testmethode Метод испытания	Valore * Medio "Caesar" - Average "Caesar" Value * - Valeur * Moyen "Caesar" "Caesar" Durchschnittswert * - Среднее Значение "Caesar" *		
			Matt - Out - Textured		
	Dimensione - Size Dimension - Abmessungen - Размер	ISO 10545-2	Conforme - In accordance Conforme - Erfüllt - Соответствует		
	Assorbimento d'acqua* - Water absorption* Absorption d'eau* - Wasseraufnahme* - % Поглощения воды*	ISO 10545-3	≤ 0,1%		
	Resistenza alla flessione* - Bending strength* Résistance à la flexion* - Biegezugfestigkeit* - Упругость*	ISO 10545-4	Conforme - In accordance Conforme - Erfüllt - Соответствует		
	Sforzo di rottura (S) - Breaking strength Charge de rupture - Bruchlast - Ударпрочность	ISO 10545-4	Sps ≥ 7,5 mm S ≥ 1300 N		
	Resistenza all'abrasione profonda* - Deep scratch resistance* Résistance à l'abrasion profonde* - Widerstand gegen Tiefenverschleiß - Устойчивость к глубокому истиранию*	ISO 10545-6	Conforme - In accordance Conforme - Erfüllt - Соответствует		
	Coefficiente di dilatazione termica lineare* Thermal linear expansion coefficient* Coefficient de dilatation thermique linéaire* Koeffizient der linearen thermischen Dehnung* Коэффициент линейного теплового расширения*	ISO 10545-8	≈ 7 (10 ⁻⁶ °C°)		
	Resistenza agli sbalzi termici* - Thermal shock resistance* Résistance aux écarts de température* - Temperaturwechsel Beständigkeit* - Устойчивость к тепловому перепаду*	ISO 10545-9	Resistente - Resistant Résistante - Beständig - Стойкий		
	Dilatazione all'umidità* - Expansion in humidity* Dilatation à l'humidité* - Feuchtigkeitsausdehnung* Расширение в условиях влажности*	ISO 10545-10	≤ 0,1 (mm/m)		
	Resistenza al gelo* - Frost resistance* Résistance au gel* - Frostbeständigkeit* - Морозоустойчивость*	ISO 10545-12	Resistente - Resistant Résistante - Beständig - Стойкий		
	Resistenza all'attacco chimico* - Resistance to chemical attack* Résistance à l'attaque chimique* - Beständigkeit gegen Chemikalien* Устойчивость к химическому воздействию*	ISO 10545-13	Resistente - Resistant Résistante - Beständig - Стойкий		
	Resistenza alle macchie* - Resistance to stains* Résistance aux taches* - Fleckenbeständigkeit* Устойчивость к образованию пятен*	ISO 10545-14	Pulibile - Cleanable Nettoyable - Leicht zu reinigen - Чистящийся		
	Resistenza allo scivolamento** - Slip resistance** Résistance au glissement** - Rutschhemmende Eigenschaft** Сопротивление скольжению**	EN 16165-B EN 16165-A ▲ ANSI A326.3	R11 C Matt Eikon	R11 C Out Quartz Essence	R11 C Textured Clash, Shapes of Italy
	Spessore nominale - Nominal Thickness Épaisseur nominal - Nominalstärke Номинальная толщина		8 mm		

- * Valori medi riferiti agli ultimi due anni di produzione. - Avereg values referred to the lasto two years of production. - Valeurs moyennes des deux dernières années de production. - Durchschnittswerte, die sich auf die letzten zwei Produktionsjahre beziehen. - Средние значения относятся к последним двум годам производства и натуральной отделке поверхности.
- ** Valori relativi alla finitura naturale del prodotto ed a test effettuati da laboratori esterni accreditati, disponibili in azienda; ci rendiamo disponibili alla verifica dell'eventuale lotto interessato all'acquisto. - As far as values relating to the Matt finish of the product and to tests carried out by certified external laboratories whose results are available upon request at Headoffice, we are willing to check the lot you are interested in purchasing.
- Per prodotti chimici di uso domestico e additivi per piscina. - For domestic chemicals and swimming pool additives. - Pour produits chimiques à usage domestique et additifs pour piscines. - Für chemische Produkte für den Hausgebrauch und Schwimmbadzusätze. Для бытовых химикатов и добавок для бассейнов.
 - ▲ Valori wet DCOF specifici disponibili in azienda. - Wet DCOF specific values available at the company. - Valeurs wet DCOF spécifiques disponibles à l'usine. Prüfwerte Wet DCOF stehen im Werk zur Verfügung. - Показатели wet DCOF доступны при запросе.

◆ CAESAR ◆
CERAMICHE




Ceramiche Caesar S.p.A.

Via del Canaletto, 49 - 41042 - Fiorano Modenese - Modena - Italy
Tel. +39 0536 817111 - info@caesar.it - www.caesar.it

Out&In Project

Antislip Surfaces

8 mm

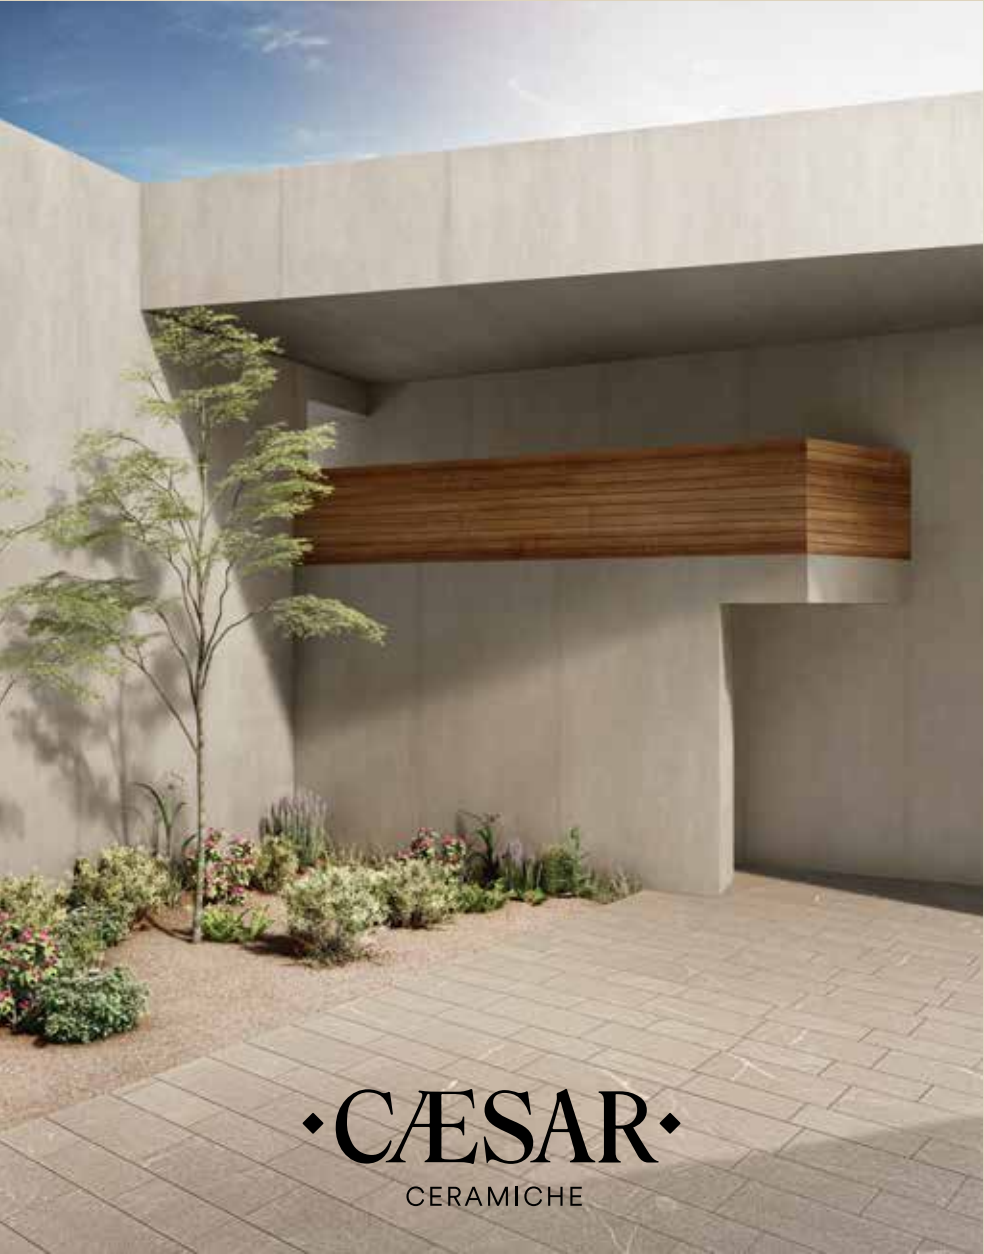

◆ CAESAR ◆
CERAMICHE

Floor (out): Quartz Essence Burnt 30x60 Out NR R11 C


© Ceramiche Caesar S.p.A. September 2025 - È vietata la riproduzione, anche parziale, dell'opera in tutte le sue forme - Reproduction of this printed catalogue, even partially, is prohibited.

Out&In Project


· Stile, sicurezza e prestazioni: le nostre soluzioni per tutti i contesti · Style, safety, and performance: our solutions for every setting · Style, sécurité et performance : nos solutions pour tous les contextes · Innenbereich erhältlich, um stilistische Kontinuität zwischen den verschiedenen Räumen zu gewährleisten · Стиль, безопасность и функциональность: наши решения для любых пространств

La nostra gamma di superfici in gres antislip non rettificate a spessore 8 mm rappresenta un'avanzata sintesi di stile, sicurezza (garantita dal coefficiente antiscivolo R11 C) e prestazioni eccellenti. Grazie alle nostre soluzioni, potrai personalizzare gli spazi indoor, outdoor e wellness con svariati look e colori disponibili nei formati 22,5x45,3 e 30x60, anche per realizzare progetti all'insegna di un totale continuità stilistica tra i vari ambienti. La posa di piastrelle non rettificate conferisce agli ambienti un sapore tradizionale.

Our range of 8 mm thick non-rectified anti-slip porcelain surfaces offers an advanced synthesis of style, safety (ensured by the R11 C slip-resistance rating), and outstanding performance. With our solutions, you can customize indoor, outdoor, and wellness spaces with a variety of looks and colors available in 22.5x45.3 and 30x60 formats, ideal for creating projects with total stylistic continuity across different environments. The installation of non-rectified tiles adds a traditional character to spaces.



30x60 cm NR
11¹³/₁₆"x23⁵/₈"



22,5x45,3 cm NR
8¹³/₁₆"x17¹³/₁₆"

Notre gamme de surfaces en grès cérame antidérapantes non rectifiées d'épaisseur 8 mm représente une synthèse avancée de style, de sécurité (garantie par le coefficient antidérapant R11 C) et d'excellentes performances. Grâce à nos solutions, vous pouvez personnaliser les espaces intérieurs, extérieurs et bien-être avec une variété de looks et de couleurs disponibles aux formats 22,5x45,3 et 30x60, idéales pour réaliser des projets avec une continuité stylistique totale entre les différents environnements. La pose de carreaux non rectifiés confère aux espaces une touche traditionnelle.

Unsere Kollektion rutschfester, nicht rektifizierter Feinsteinzeugoberflächen mit 8 mm Stärke stellt eine fortschrittliche Synthese aus Stil, Sicherheit (garantiert durch die Rutschhemmungsklasse R11 C) und hervorragender Leistung dar. Mit unseren Lösungen lassen sich Innen-, Außen- und Wellnessbereiche individuell gestalten – dank einer Vielzahl an Optiken und Farben in den Formaten 22,5x45,3 und 30x60, ideal für Projekte mit durchgängiger stilistischer Kontinuität zwischen den verschiedenen Bereichen. Die Verlegung nicht rektifizierter Fliesen verleiht den Räumen einen traditionellen Charakter.


Наша гамма керамогранита с противоскользящей поверхностью (8 мм, неректифицированный) представляет собой современный синтез стиля, безопасности (коэффициент противоскольжения R11 C) и превосходных эксплуатационных характеристик. Благодаря нашим решениям вы сможете оформить интерьеры, экстерьеры и зоны wellness в различных стилях и цветах, доступных в форматах 22,5x45,3 и 30x60 см, создавая проекты с полной стилистической целостностью между разными пространствами. Укладка неректифицированной плитки придаёт помещениям традиционный характер.

Vantaggi

· Advantages · Avantages · Vorteile · Преимущества




Antiscivolo
Anti-slip.
Antidérapant.
Rutschsicher.
Спротивление скольжению.




Resistente all'usura
Wear resistant.
Résistant à l'usure.
Verschleißfest.
Стойкость к износу.




Resiste agli agenti chimici di uso domestico e industriale
It resists both household and industrial chemicals.
Il résiste aussi bien aux produits chimiques domestiques qu'industriels.
Er widersteht sowohl Haushalts- als auch Industriechemikalien.
Устойчива к бытовой и промышленной химии.



Inalterabile alla luce
It is colourfast.
Inaltérable à la lumière.
Lichtbeständig.
Не выцветает на солнце.



Resistente a sbalzi termici
Resistant to thermal shock.
Résistant aux écarts de températures.
Temperaturschockbeständig.
Термическая стойкость.



Ingelivo
Frost-proof.
Résistant au gel.
Frostbeständig.
Морозостойкость.



Ecosostenibile
Eco-sustainable.
Éco-durable.
Umweltverträglich.
Экологичность.



Ignifugo
Fire-proof.
Ignifuge.
Feuerfest.
Огнестойкость.



Inattaccabile da muffe e muschi
Resistant to mould and moss.
Inattaquable par les moisissures et la mousse.
Schimmel- und moosbeständig.
Стойкость к образованию плесени и мха.



Facile da installare
Easy to install.
Facile à installer.
Einfach zu verlegen.
Лёгкая установка.



Continuità di posa In & Out
Seamless installation continuity In & Out.
Continuité de pose intérieur & extérieur.
Verlegekontinuität für Innen- und Außenbereiche.
Непрерывность укладки «In & Out».

Imballi

· Packaging · Conditionnement · Verpackungs · Упаковка

Formato - Size - Format - Формат		Scatola - Box - Boîte - Karton - Коробка			Pallet - Palette - Палета		
Cm	Inches	Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg
30x60	11 ¹³ / ₁₆ "x23 ⁵ / ₈ "	8	1,44	~25,60	40	57,60	~1024,00
22,5x45,3	8 ¹³ / ₁₆ "x17 ¹³ / ₁₆ "	14	1,42695	~22,80	40	57,08	~912,00

Si raccomanda l'utilizzo di una fuga di almeno 3 mm al fine di semplificare le operazioni di posa e ottimizzare la naturalezza del risultato finale. - It is recommended to use a joint of at least 3 mm in order to simplify installation and enhance the natural look of the final result. - Il est recommandé d'utiliser un joint d'au moins 3 mm afin de faciliter la pose et d'optimiser le rendu naturel du résultat final. - Es wird empfohlen, eine Fuge von mindestens 3 mm zu verwenden, um die Verlegung zu erleichtern und die Natürlichkeit des Endergebnisses zu optimieren. - Рекомендуется использовать шов не менее 3 мм, чтобы упростить укладку и подчеркнуть естественность конечного результата.

Al fine di facilitare la manutenzione ordinaria si raccomanda di effettuare un lavaggio acido dopo 48 ore dalla stuccatura con un acido specifico per grès porcellanato. - In order to favour the ordinary maintenance procedures, it is recommended to carry out an acid wash of the surface after 48 hours from grout filling using an acid agent specific for porcelain stoneware tiles. - Afin de faciliter l'entretien ordinaire de votre carrelage, nous vous conseillons de le laver 48 heures après le colmatage des joints, avec un acide spécifique pour grès cérame. - Um die Instandhaltung zu erleichtern, empfiehlt es sich 48 Stunden nach der Stuckatur mit einer sauren Lösung speziell für Feinsteinzeug zu waschen. - Чтобы упростить уход за плиткой, спустя 48 часов после затирки швов рекомендуется выполнить обработку кислотным продуктом, пригодным для керамогранита.

Le tonalità dei campioni sono da considerarsi puramente indicative. - Tones of samples are indicative. - Les tonalités des échantillons sont purement indicatives. - Die farbtöne der Muster sind als rein indicativ zu betrachten. - Тона образцов ориентировочные.



Floor: **Monviso 30x60 Textured R11 C**
Wall: **Monviso 22,5x45,3 Textured R11 C**



Floor (out): **Eikon Grafitis 30x60 NR R11 C**



Floor (out): **Quartz Essence Flake 30x60 Out NR R11 C**
Floor (in): **Quartz Essence Flake 60x60 Matt RT R10 B**



2 Formati / 13 Colori

2 sizes / 13 colours . 2 formats / 13 couleurs . 2 formate / 13 farben . 2 формата / 13 цветов

Stone Inspiration

↓
↑ 8 mm

NR Non rettificato. - Not rectified.
Non rectifié. - Nicht rektifiziert.
Не ретицированный.

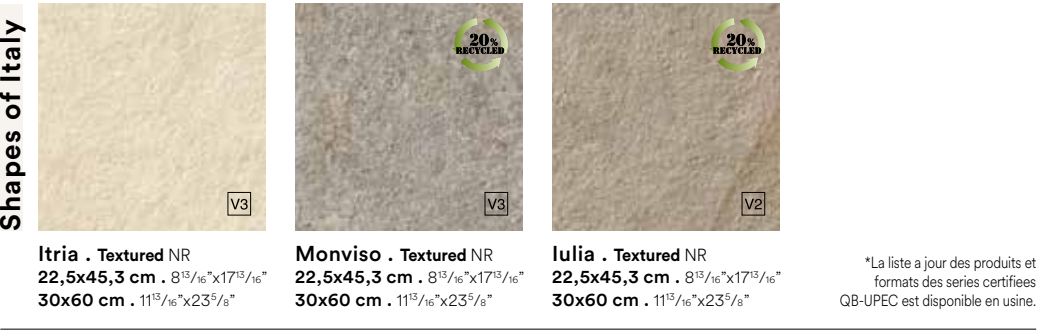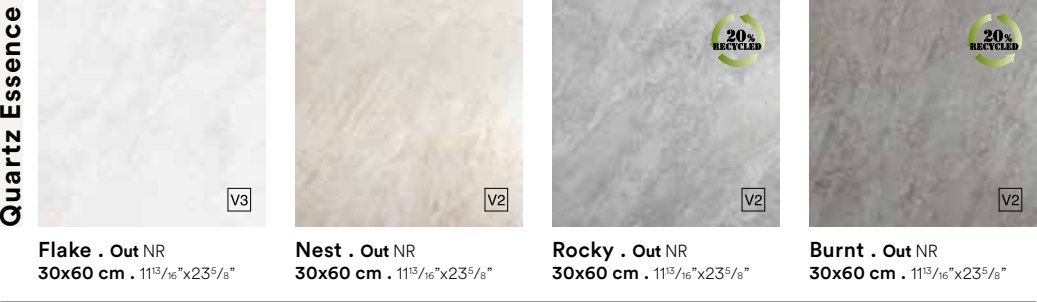

*La liste à jour des produits et formats des séries certifiées QB-UPEC est disponible en usine.