



PILLAR

◆ CAESAR ◆
CONTRACT SOLUTIONS



floor: Pillar Sand 60x120 cm MATT **TP** RT R10 B

PILLAR

60x120 Matt **TP** RT R10 B / 60x60 Matt **TP** RT R10 B / 30x60 Matt **TP** RT R10 B / 60x60  20 mm RT R11 C


white



sand



malt



taupe



Con la serie **Pillar**, il gres porcellanato diventa protagonista delle superfici contemporanee, grazie a una proposta rinnovata per tonalità, formati e finiture, capace di adattarsi con naturalezza a ogni esigenza progettuale.

La gamma cromatica aggiornata, arricchita dalla finitura **Touch Plus**, valorizza le nuances morbide dei limestones, da sempre apprezzati per il loro equilibrio e la loro versatilità, traducendole in un linguaggio essenziale e contemporaneo. Una collezione capace di garantire durata e continuità visiva a pavimenti e rivestimenti, in contesti residenziali e commerciali, offrendo al progettista la massima libertà espressiva.

With the **Pillar** series, porcelain stoneware takes center stage in contemporary surfaces, thanks to a renewed offering of tones, formats and finishes, designed to naturally adapt to every design requirement. The updated color palette, enhanced by the **Touch Plus** finish, highlights the soft nuances of limestone, long appreciated for their balance and versatility, translating them into an essential and contemporary design language. A collection that ensures durability and visual continuity for floors and wall coverings in both residential and commercial settings, offering designers maximum creative freedom.

Avec la série **Pillar**, le grès cérame devient le protagoniste des surfaces contemporaines, grâce à une proposition renouvelée en termes de teintes, formats et de finitions, capable de s'adapter naturellement à toutes les exigences du projet. La gamme chromatique mise à jour, enrichie par la finition **Touch Plus**, met en valeur les nuances douces des pierres calcaires, appréciées depuis toujours pour leur équilibre et leur polyvalence, et les traduisant dans un langage essentiel et contemporain. Une collection qui garantit durabilité et continuité visuelle pour les sols et les revêtements muraux, dans des contextes résidentiels et commerciaux, offrant au concepteur la plus grande liberté d'expression.

Mit der Serie **Pillar** wird Feinsteinzeug zum Protagonisten zeitgemäßer Oberflächen – dank eines erneuerten Angebots an Farbtönen, Formaten und Oberflächen, das sich flexibel und selbstverständlich an jede planerische Anforderung anpasst. Die aktualisierte Farbpalette, veredelt durch die **Touch Plus**-Oberfläche, betont die weichen Nuancen von Kalkstein, der seit jeher für seine Ausgewogenheit und Vielseitigkeit geschätzt wird, und übersetzt sie in eine klare, zeitgenössische Designsprache. Eine Kollektion, die Langlebigkeit und visuelle Kontinuität für Boden- und Wandbeläge in Wohn- und Objektbereichen gewährleistet und dem Planer maximale gestalterische Freiheit bietet.

• **CÆSAR** •
CONTRACT SOLUTIONS

PILLAR

La gamma / Range / Gamme / Produktangebot

white

sand

malt

taupe







floor: Pillar White 60x120 cm MATT **TP** RT R10 B / wall: Pillar White 30x60 cm MATT **TP** RT R10 B









PILLAR malt

floor: Pillar Malt 60x120 cm MATT **TP** RT R10 B / wall: Pillar Malt, Pillar White 60x120 cm MATT **TP** RT R10 B



floor: Pillar Malt 60x120 cm MATT **TP** RT R10 B / wall: Pillar Malt, Pillar White 60x120 cm MATT **TP** RT R10 B









PILLAR

60x120 cm . 23 5/8"x47 2/8" Matt **TP** RT R10 B / 60x60 cm . 23 5/8"x23 5/8" Matt **TP** RT R10 B -  20 mm RT R11 C / 30x60 cm . 11 13/16"x23 5/8" Matt **TP** RT R10 B

MATT **TP** RT R10 B 
(60x120, 60x60, 30x60)

RT R11 C 

PILLAR white



60x120 cm - 23 5/8"x47 2/8"



60x60 cm - 23 5/8"x23 5/8"



30x60 cm - 11 13/16"x23 5/8"

DECORI / DECORS / DÉCORS / DEKORE

COMPOSIZIONE M



30x30 cm - 11 13/16"x11 13/16"

PILLAR sand



60x120 cm - 23 5/8"x47 2/8"



60x60 cm - 23 5/8"x23 5/8"



30x60 cm - 11 13/16"x23 5/8"

DECORI / DECORS / DÉCORS / DEKORE

COMPOSIZIONE M



30x30 cm - 11 13/16"x11 13/16"



60x60 cm - 23 5/8"x23 5/8"



 Variazioni minime. Le differenze di tono sono distinguibili ma simili.
Minimum variation. Visible variations but similar shades.
Variations minimales. Les différences de nuance se distinguent mais restent similaires.
Minimale Abweichungen. Die Farbtöne unterscheiden sich zwar, sind sich jedoch ähnlich.

RT Monocalibro, rettificato e squadrato.
Rectified, squared, one caliber.
Rectifié monocalibre et mis d'équerre.
Ein kaliber, rektifiziert und rechtwinkelig.

PILLAR

60x120 cm . 23 5/8"x47 2/8" Matt **TP** RT R10 B / 60x60 cm . 23 5/8"x23 5/8" Matt **TP** RT R10 B -  20 mm RT R11 C / 30x60 cm . 11 13/16"x23 5/8" Matt **TP** RT R10 B

MATT **TP** RT R10 B 
(60x120, 60x60, 30x60)


PILLAR malt



60x120 cm - 23 5/8"x47 2/8"



60x60 cm - 23 5/8"x23 5/8"

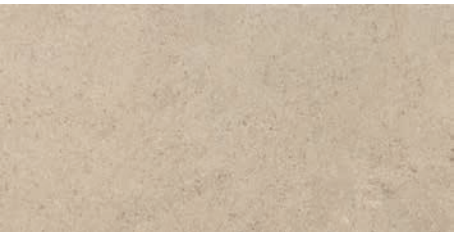

30x60 cm - 11 13/16"x23 5/8"

DECORI / DECORS / DÉCORS / DEKORE

COMPOSIZIONE M



30x30 cm - 11 13/16"x11 13/16"

PILLAR taupe



60x120 cm - 23 5/8"x47 2/8"



60x60 cm - 23 5/8"x23 5/8"



30x60 cm - 11 13/16"x23 5/8"

DECORI / DECORS / DÉCORS / DEKORE

COMPOSIZIONE M



30x30 cm - 11 13/16"x11 13/16"



60x60 cm - 23 5/8"x23 5/8"

 Variazioni minime. Le differenze di tono sono distinguibili ma simili.
Minimum variation. Visible variations but similar shades.
Variations minimales. Les différences de nuance se distinguent mais restent similaires.
Minimale Abweichungen. Die Farbtöne unterscheiden sich zwar, sind sich jedoch ähnlich.

RT Monocalibro, rettificato e squadrato.
Rectified, squared, one caliber.
Rectifié monocalibre et mis d'équerre.
Ein kaliber, rektifiziert und rechtwinkelig.

		60x120 cm 23 ⁵ / ₈ "x47 ² / ₈ " 8 mm Matt TP RT R10 B	60x60 cm 23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ " 8 mm Matt TP RT R10 B	30x60 cm 11 ¹³ / ₁₆ "x23 ⁵ / ₈ " 8 mm Matt TP RT R10 B	60x60 cm 23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ " 20 mm Matt ■ 20MM RT R11 C	 Battiscopa - Bullnose Plinthe - Sockel Плинтус 7,2x60 cm 2 ¹³ / ₁₆ "x23 ⁵ / ₈ " Matt TP
	White	●	●	●		●
	Sand	●	●	●	●	●
	Malt	●	●	●		●
	Taupe	●	●	●	●	●

TP TOUCH PLUS

TP TOUCH PLUS
Superfici che coniugano una gradevole sensazione al tatto con specifiche performance di resistenza allo scivolamento. - Surfaces that combine a pleasant tactile sensation with specific anti-slip properties. - Des surfaces qui associent une agréable sensation au toucher et des performances spécifiques de résistance au glissement. - Beläge, die eine angenehme Haptik mit spezifischer Rutschfestigkeit vereinen.

· Imballi · Packaging · Conditionnement · Verpackungs · Упаковка

Formato - Size - Format - Формат		Scatola - Box - Boîte - Karton - Коробка			Pallet - Palette - Палета		
Cm	Inches	Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg
60x120	23 ⁵ / ₈ "x47 ² / ₈ "	2	1,44	~30,40	35	50,40	~1064,00
60x60	23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ "	4	1,44	~28,00	32	46,08	~896,00
30x60	11 ¹³ / ₁₆ "x23 ⁵ / ₈ "	8	1,44	~24,70	40	57,60	~988,00
60x60 ■ 20MM	23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ "	2	0,72	~31,66	30	21,60	~949,80

RT Rettificato, squadrato, monocalibro. - Rectified, squared, one caliber. - Rectifié, mis d'equerre et monocalibre. - Rektifiziert, rechtwinkeling und Ein kaliber. - Ректифицированный, одного калибра.

Si raccomanda l'utilizzo di una fuga di 2/3 mm al fine di semplificare le operazioni di posa e ottimizzare la naturalezza del risultato finale. - We recommend you a 2/3 mm grout joint to simplify the laying and optimize the naturalness of the final result. - Un joint de 2/3 mm est conseillé afin de simplifier les opérations de pose et optimiser l'effet naturel du résultat final. - Es wird empfohlen mit einer Fuge von 2/3 mm zu arbeiten, um am Ende den Verlegevorgang zu vereinfachen und die bestmögliche Natürlichkeit der Arbeit zu erzielen. - Для облегчения операций укладки и повышения натуральности вида конечного результата рекомендуется выполнять шов шириной 2-3 мм.

Al fine di facilitare la manutenzione ordinaria si raccomanda di effettuare un lavaggio acido dopo 48 ore dalla stuccatura con un acido specifico per grès porcellanato. - In order to favour the ordinary maintenance procedures, it is recommended to carry out an acid wash of the surface after 48 hours from grout filling using an acid agent specific for porcelain stoneware tiles. Afin de faciliter l'entretien ordinaire de votre carrelage, nous vous conseillons de le laver 48 heures après le colmatage des joints, avec un acide spécifique pour grès cérame - Um die Instandhaltung zu erleichtern, empfiehlt es sich 48 Stunden nach der Stuckatur mit einer sauren Lösung speziell für Feinsteinzeug zu waschen - Чтобы упростить уход за плиткой, спустя 48 часов после затирки швов рекомендуется выполнить обработку кислотным продуктом, пригодным для керамогранита.

Caratteristiche tecniche

· Tile Performance Data · Caractéristique Technique · Technische Daten · Техническая Характеристика

Classificazione secondo EN 14411 ISO 13006 annesso G gruppo Bla con Ev ≤0,5 % - Classification in accordance with EN 14411 ISO 13006 annex G standards Bla with Ev ≤ 0,5% - Classification selon EN 14411 ISO 13006 annexe G groupe Bla avec Ev ≤0,5% - Klassifizierung gemäß EN 14411 ISO 13006 anlage G Gruppe Bla mit Ev ≤0,5% - Классификация в соответствии с EN 14411 ISO 13006, приложение G, стандарт Bla, где Ev ≤0,5%

Caratteristica Tecnica Tile Performance Data Caractéristique Technique Technische Daten Техническая Характеристика	Metodo di prova Tests method Méthode d'essai Testmethode Метод испытания	Valore * Medio "Caesar" - Average "Caesar" Value * - Valeur * Moyen "Caesar" "Caesar" Durchschnittswert * - Среднее Значение "Caesar" * MATT		
 Dimensione - Size Dimension - Abmessungen - Размер	ISO 10545-2	Conforme - In accordance Conforme - Erfüllt - Соответствует	Conforme - In accordance Conforme - Erfüllt - Соответствует	
 Assorbimento d'acqua* - Water absorption* Absorption d'eau* - Wasseraufnahme* - % Поглощения воды*	ISO 10545-3	≤ 0,1%	≤ 0,1%	
 Resistenza alla flessione* - Bending strength* Résistance à la flexion* - Biegezugfestigkeit* Упругость*	ISO 10545-4	Conforme - In accordance Conforme - Erfüllt - Соответствует	Non applicabile a piastrelle con una forza di rottura Not applicable to tiles with a breaking strenght N'est pas applicable aux carreaux avec une charge de rupture Nicht anwendbar bei Fliesen mit einer Bruchlast Не применяется в отношении плиток с прочности на разрыв ≥ 3000 N	
 Sforzo di rottura (S) - Breaking strength Charge de rupture - Bruchlast - Ударпрочность	ISO 10545-4	Sps ≥ 7,5 mm S ≥ 1300 N	> 10.000 N	
 Resistenza all'abrasione profonda* - Deep scratch resistance* Résistance à l'abrasion profonde* - Widerstand gegen Tiefenverschleiß* - Устойчивость к глубокому истиранию*	ISO 10545-6	Conforme - In accordance Conforme - Erfüllt - Соответствует	Conforme - In accordance Conforme - Erfüllt - Соответствует	
 Coefficiente di dilatazione termica lineare* Thermal linear expansion coefficient* Coefficient de dilatation thermique linéaire* Koeffizient der linearen thermischen Dehnung* Коэффициент линейного теплового расширения*	ISO 10545-8	≈ 7 (10 ⁻⁶ °C ⁻¹)	≈ 7 (10 ⁻⁶ °C ⁻¹)	
 Resistenza agli sbalzi termici* - Thermal shock resistance* Résistance aux écarts de température* - Temperaturwechsel Beständigkeit* - Устойчивость к тепловому перепаду*	ISO 10545-9	Resistente - Resistant Résistante - Beständig - Стойкий	Resistente - Resistant Résistante - Beständig - Стойкий	
 Dilatazione all'umidità* - Expansion in humidity* Dilatation à l'humidité* - Feuchtigkeitsausdehnung* Расширение в условиях влажности*	ISO 10545-10	≤ 0,1 (mm/m)	≤ 0,1 (mm/m)	
 Resistenza al gelo* - Frost resistance* Résistance au gel* - Frostbeständigkeit* Морозоустойчивость*	ISO 10545-12	Resistente - Resistant Résistante - Beständig - Стойкий	Resistente - Resistant Résistante - Beständig - Стойкий	
 Resistenza all'attacco chimico* - Resistance to chemical attack* Résistance à l'attaque chimique* - Beständigkeit gegen Chemikalien* - Устойчивость к химическому воздействию*	ISO 10545-13	Resistente - Resistant Résistante - Beständig - Стойкий	Resistente - Resistant Résistante - Beständig - Стойкий	
 Carico statico - Static load Charge statique - Statische Last Статическая нагрузка	EN 12825	-	Centro - Centre Au centre - Mitte - По центру Centro lato - Side centre Au centre latéralement - Mitte Seite - По центру грани Diagonale - Diagonal En diagonale - Diagonal - По диагонали	60x60 KN>7,0 KN>5,0 KN>8,0
 Classe di carico di rottura*** - Breaking load class*** Classe de charge de rupture*** - Bruchlastklasse*** Класс стойкости к разрушающей нагрузке***	EN 1339	-	U11 T11	
 Resistenza alle macchie* - Resistance to stains* Résistance aux taches* - Fleckenbestä ndigkeit* Устойчивость к образованию пятен*	ISO 10545-14	Pulibile - Cleanable Nettoyable - Leicht zu reinigen - Чистящийся	Pulibile - Cleanable Nettoyable - Leicht zu reinigen - Чистящийся	
 Resistenza allo scivolamento** - Slip resistance** Résistance au glissement** - Rutschhemmende Eigenschaft** Сопротивление скольжению**	EN 16165-B EN 16165-A ▲ ANSI A326.3	Matt R10 B WET DCOF ≥0,42	Matt R11 C WET DCOF ≥0,55	
 Spessore nominale - Nominal Thickness Épaisseur nominal - Nominalstärke Номинальная толщина		8 mm	20 mm	

* **Valori medi riferiti agli ultimi due anni di produzione e relativi alla finitura naturale del prodotto** - Average values referred to the last two years of production and related to the matt finish of the product - Valeurs moyennes des deux denrnières années de production et relatifs à la finition naturelle du produit - Durchschnittswerte, die sich auf die letzten zwei Produktionsjahre beziehen und auf die matte Obaerfläche.

** **Valori relativi alla finitura naturale del prodotto ed a test effettuati da laboratori esterni accreditati, disponibili in azienda; ci rendiamo disponibili alla verifica dell'eventuale lotto interessato all'acquisto** - As far as values relating to the matt finish of the product and to tests carried out by certified external laboratories whose results are avaiable upon request at Headoffice, we are willing to check the lot you are interested in purchasing - Valeurs se référant à la finition naturelle du produit selon des tests effectués par des laboratores extérieurs accrédités et à la disposition de toute personne intéressée auprès de nos bureaux; nous sommes disponibles puor le contrôle de l'éventuel lot concerné par l'achat - Werte bezogen auf das natürliche Produktfinish und in anerkannten exteren Labors geprüft, im Unternehmen erhältlich; für eventuelle Prüfungen der zu erwerbenden Warenposten stehen wir gern zur Verfügung.

● **Per prodotti chimici di uso domestico e additivi per piscina** - For domestic chemicals and swimming pool additives - Pour produits chimiques à usage domestique et additifs pour piscines - Für chemische Produkte für den Hausgebrauch und Schwimmbadzusätze

▲ **Valori wet DCOF specifici disponibili in azienda.** - Wet DCOF specific values available at the company. - Valeurs wet DCOF spécifiques disponibles à l'usine. - Prüfwerte Wet DCOF stehen im Werk zur Verfügung.

CAESAR CONTRACT SOLUTIONS



Caesar Contract Solutions è un insieme di collezioni che integrano l'ampia offerta di piastrelle in grès porcellanato di Ceramiche Caesar.

Le gamme di Caesar Contract Solutions sono studiate per soddisfare le richieste di un mercato più ampio unendo semplicità ed essenzialità ai valori della “cultura della materia” Caesar: prodotti di altissima qualità made in Italy, perfetto connubio fra tecnologia, estetica e funzionalità, nel rispetto dell’ambiente.

Le collezioni Caesar Contract Solutions, proposte in molteplici stili, formati, colori e finiture, garantiscono un elevato numero di soluzioni per pavimenti e rivestimenti, da interno ed esterno, tali da incontrare gusti ed esigenze differenti.

Caesar Contract Solutions is a set of collections that complement the wide range of porcelain tiles from Ceramiche Caesar.

Caesar Contract Solutions ranges are designed to meet the needs of a broader market by combining simplicity and essentiality to the values of “the culture of Caesar material”: high-quality products made in Italy, perfect combination of technology, aesthetics and functionality, care for the environment .

Caesar Contract Solutions collections, offered in many styles, sizes, colors and finishes, provide a large number of solutions for floors and walls, indoor and outdoor, to meet different tastes and needs.

L'ensemble des collections Caesar Contract Solutions permet d'intégrer la vaste gamme de carreaux en grès cérame de Ceramiche Caesar.

Les gammes de Caesar Contract Solutions ont été conçues pour répondre aux demandes d'un marché en fort développement, en alliant leur simplicité et leur caractère essentiel aux valeurs de “la culture des matériaux Caesar”: produits de très haute qualité made in Italy, une association parfaite entre technologie, esthétique, fonctionnalité et respect de l'environnement.

Les collections Caesar Contract Solutions, disponibles en plusieurs styles, formats, teintes et finitions, garantissent une multitude de solutions pour revêtements de sol et de mur, pour l'intérieur et l'extérieur, afin de mieux répondre à tous les goûts et exigences.

Caesar Contract Solutions ist ein Programm, das aus unterschiedlichen Kollektionen besteht und ergänzt das Feinsteinzeug Angebot von Ceramiche Caesar.

Die Serien von Caesar Contract Solutions basieren auf dem Prinzip, mehr Lösungsvorschläge für ein breiter gefächertes Spektrum anzubieten, vereint mit dem Werten, die seit jeher Caesar ausmachen. Produkte von höchster Qualität Made in Italy und ein perfektes Zusammenspiel zwischen Technologie, Ästhetik und Funktionalität und umweltbewusste Herstellung.

Die Kollektionen von Caesar Contract Solutions decken unterschiedliche Stile ab und werden in etlichen Formaten, Farben und Oberflächen angeboten. Somit entstehen vielfältige Lösungsvorschläge für den Bodenbereich und die Wandverkleidung, für den Innen - und den Außenbereich.



Le tonalità dei campioni sono da considerarsi puramente indicative. - Tones of samples are indicative. - Les tonalités des échantillons sont purement indicatives. Die farbtöne der Muster sind als rein indicativ zu betrachten. - Тона образцов ориентировочные.



© - Ceramiche Caesar S.p.A. - February 2026.
È vietata la riproduzione, anche parziale, dell'opera in tutte le sue forme.
Reproduction of this printed catalogue, even partially, is prohibited

◆ CÆSAR ◆
CONTRACT SOLUTIONS

Ceramiche Caesar S.p.A.
Via del Canaletto, 49 - 41042 Fiorano Modenese
Tel. +39 0536 817111

www.caesar.it